

Bestellung: Typ-ELEMENT

Bestelldaten

Bestelldatum:	_____	Liefert. Mechanik:	_____
Auftraggeber:	_____	Liefert. Rollo:	_____
	_____	Transport durch:	_____
	_____	Montage durch:	_____
Telefonnr.	_____ Mobil: _____		
Kommission:	_____	Lieferadresse:	_____
Adresse:	_____		_____
	_____		_____
		Tel.nr.:	_____

Bestellungs- Grundausrüstung

☐ - Rolladen PVC Typ THERM komplett mit Leinen und Verankerungen (letztere werden am Beckenrand befestigt)

↳ Farbe: ☐ weiss ☐ hellblau ☐ hellgrün ☐ grau ☐ elfenbein → ☐ mit eingearbeiteten Inox-Blechen
(nötig bei Winterbetrieb)

☐ - Rolladen PVC Typ ENERGY komplett mit Leinen und Verankerungen (letztere werden am Beckenrand befestigt)

↳ Farbe: ☐ CRYSTAL transparent ☐ SOLAR transparent / schwarz ☐ weiss ☐ _____

☐ Aufrollmechanik → ☐ Inox 304/Werkstoff-Nr. 1.4301 ☐ Inox 316/Werkstoff-Nr. 1.4401 ☐ Inox 904/Werkstoff-Nr. 1.4539
(bei **normalem Schwimmbadwasser**) (bei **Soledlösung 0,08 %**) (bei **Soledlösung 2,5 %**)
mit pH-Wert 7,2 - 7,8 mit pH-Wert 7,0 - 8,0 mit pH-Wert 6,8-8,2
max. Cl.- Ionen 200 mg/l) max. Cl.- Ionen 500 mg/l) max. Cl.- Ionen 15000 mg/l)

☐ Elektroantrieb extern 230 Vac/24Vdc ☐ Rohrantrieb intern 230 Vac/24Vdc ☐ _____

☐ Sturzbalken → ☐ Stützkonsolen → ☐ Inox ☐ 304 ☐ 316

☐ Holzrost → ☐ roh belassen ☐ mit Holzlasur behandelt

☐ Trennwand → ☐ Inox ☐ 304 ☐ 316 → ☐ weiss ☐ hellblau ☐ _____

Damit die CE – Kennzeichnung Gültigkeit hat, muss das Schwimmbecken bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Nähere Informationen und Anmerkungen zu den diesbezüglichen Beckenbauarten siehe Prospekt.

☐ Handlauf vorhanden ☐ Auflagekante vorhanden

☐ Handlauf → ☐ Inox ☐ 304 ☐ 316 → ☐

Bestellung-Zubehör

☐ Leiter 2-teilig mit _____ Stufen	→	Inox ☐ 304	☐ 316	☐ Bediensäule	☐ Motorschachtdeckel
☐ Niveauwächter für	→	☐ Überflutbecken - 1 Sensor	☐ Skimmerbecken - 2 Sensoren		
☐					

Beckenangaben

☐ Hallenbad	☐ Freibad	☐ Freibad wird im Winter geheizt			
☐ Beton	☐ Folie	☐ Fliesen	☐ Mosaik		
☐ Stahlblech (Fabrikat _____ Typ _____)		☐ Glasfaser (Fabrikat _____ Typ _____)			
☐ Skimmer	☐ Überflutbecken	☐ Rinne	☐ Finnisch	☐ Wiesbaden	☐ _____
☐ Flanschrohr / Mauerdurchführung SONNENPOOL (L= _____ mm)			☐ vorhanden	☐ mitzuliefern	

Bemerkungen

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers	
---	--


Bitte hier nichts ausfüllen! Dem Werk vorbehalten!

Rolladen bestellt am:		$F_{\text{ROLLO}} = \text{-----} \text{ N}$	☐ x Sicherheitsleine(n) ☐ Arretierclips	Bedienungsanleitung: ☐ OK
Stückzahl:		$F_{\text{ROHR}} = \text{-----} \text{ N}$	M : $\text{-----} \text{ Nm}$ Motor: -----	☐ Konsolen ----- Stk
Länge:		$F_{\text{GES}} = \text{-----} \text{ N}$	Trafo: $\text{-----} \text{ VA}$; NP- -----	☐ PVC-Pl. best. am -----
$\Delta = \text{-----} \text{ mm}$		s = $\text{-----} \text{ mm}$	ST- ----- COM- -----	☐ GFK-Pl. best. am -----
Rolladenfixmaß:		Wickl.-Ø $\text{-----} \text{ mm}$	☐ Endsch. Überlast ☐ Endsch. Potentialfrei	☐ Holz best. am -----
Maß Gurtenstab:		A-Lag: ☐ Standard ☐ Sonder	G-Lag: ☐ POM 1kN ☐ Inox 3,5 kN ☐ 4,3 kN ☐ 10 kN ☐ 12 kN	
Gurten:	Stück	Länge	Gurtenstab: ☐ OK	Rolladen fertig am: -----
				Aufrollvorr. fertig am: -----





Formular vollständig bemaßen oder separate Skizze anfertigen! Nur Stahlband-Messgeräte verwenden!

(A)-(A) Rolloschacht-Frontansicht






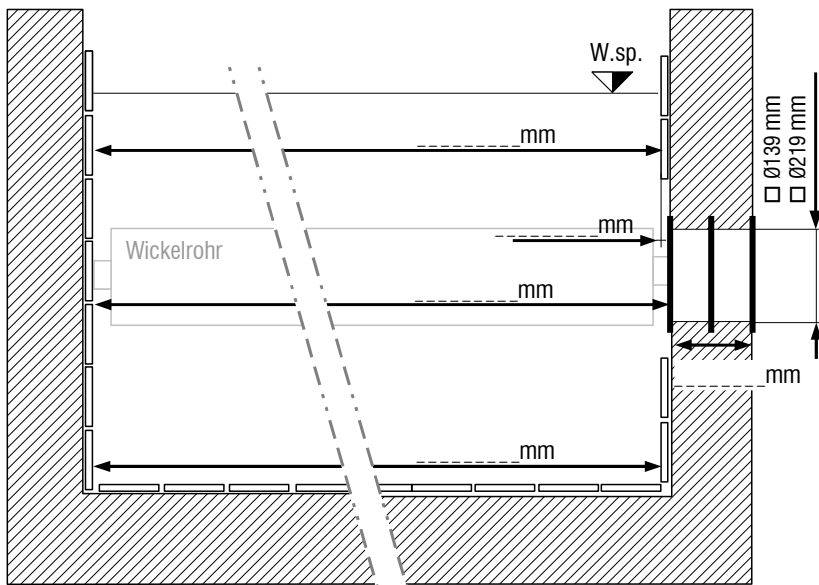


(B)-(B) Rolloschacht-Seitenansicht

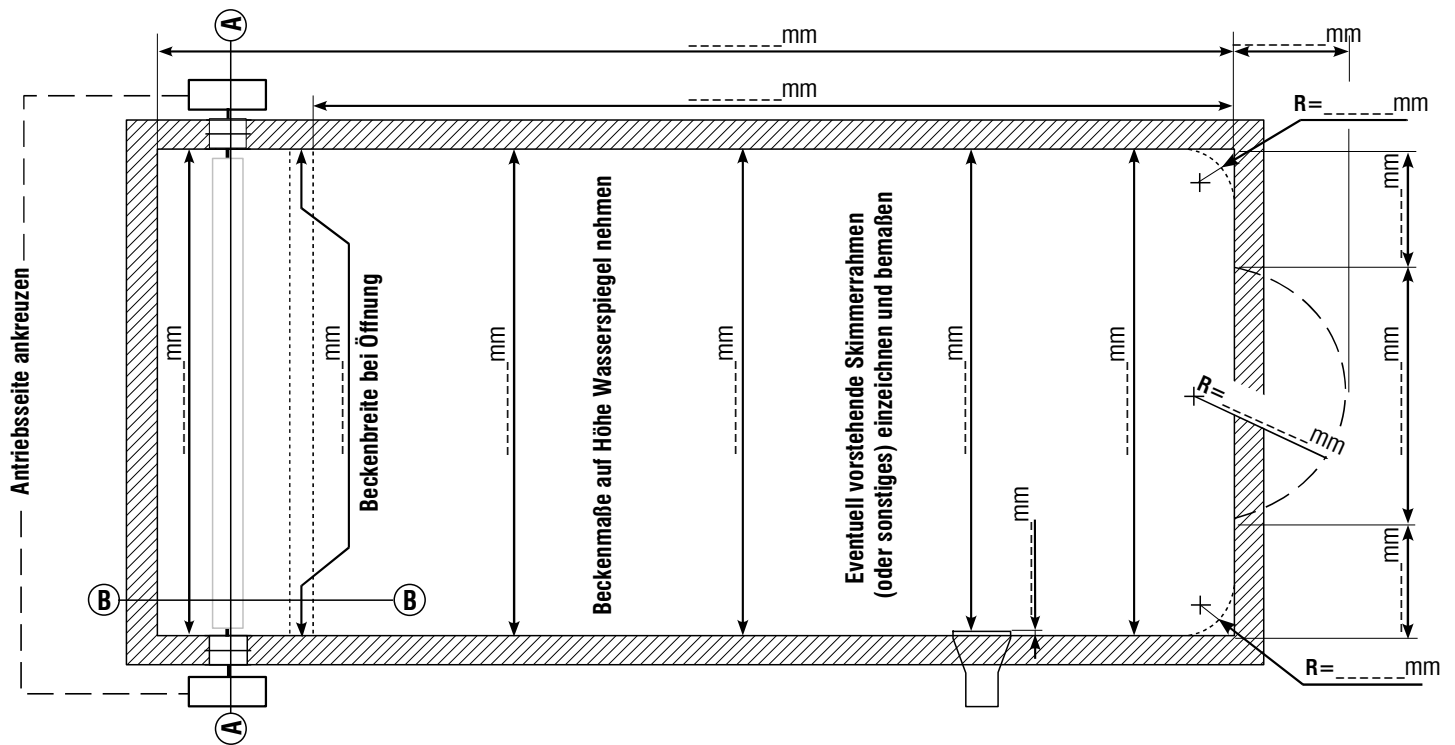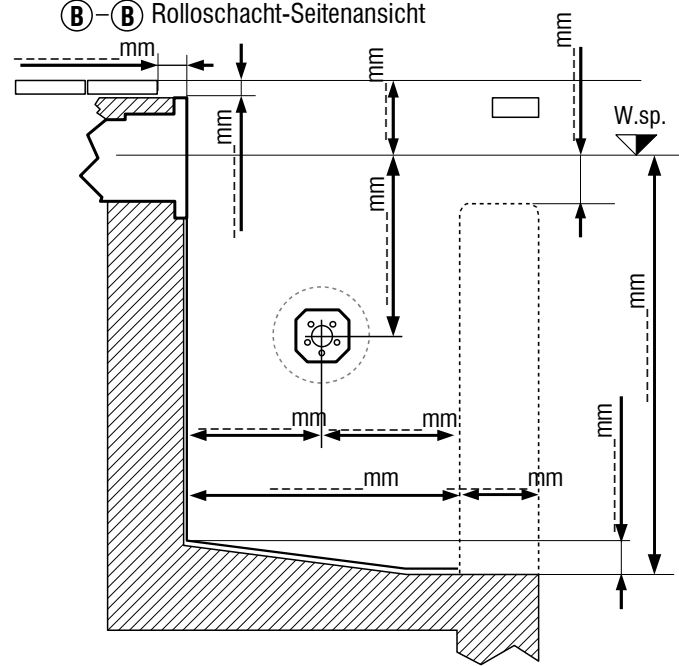

: An dieser Stelle Beckenmaße nehmen

Entsprechenden Beckenrand bemaßen oder separate Skizze anfertigen

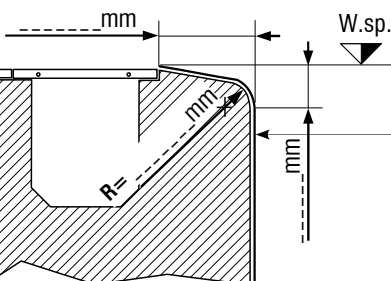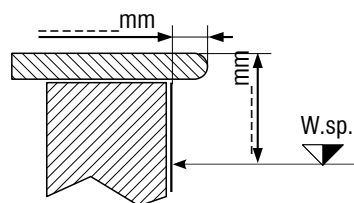

Platz für eigene Skizze!

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers